BERRYALLOC®

LAMINATE ▪ PARQUET ▪ WALLS ▪ VINYL PLANKS

DREAM CLICK PRO

Installation and maintenance instructions
warranty policy

SILENT FLOOR | WATER | LOC STRENGTH | EASY | 100% | HYGIENIC | 10 YEARS | LIFE TIME

BerryAlloc Vinyl Planks
Wherever. Forever.

Discover this product

www.berryalloc.com

ドリームクリックプロ（フローリング）クイックガイド
Dream Click Pro

これは、クイックガイドです。フローリングへの設置前に、この詳細な設置手順を注意深くお読み下さい。

・　この商品は室内専用です。
・　設置前に全てのフロアーパネルをチェックしてください。

設置前に室内温度（１８～２５℃）にて
48 時間本商品を馴染ませてください。

下地は綺麗で乾燥していなければなりません。下地は平坦（歪み：最大 4mm/M以内）且つ丈夫でなければなりません。

極端な直射日光にさらさないでください。



最大設置面　：　15M　×　15M



スペーサーを使い、5mm壁面からあけてください。

設置に関するビデオをチェックしてください（www.dreamclick.be）。Dream click-pro の並べ方や清掃方法、メンテナンス方法等が紹介されています。



四方にサネがついているため、2 人同時の作業が可能です。



通常の設置方法よりかなり早く設置できます。
いったりきたりは不要です。

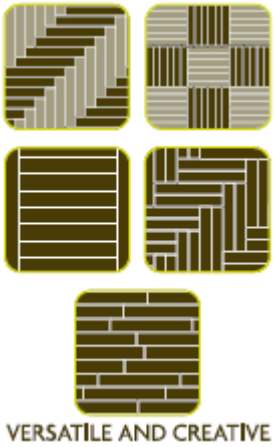

多種多様な設置が可能です。

音を吸収するサイレントフロアー

環境に優しく 100%リサイクル可能

耐水性が高く、湿気や水こぼれに強い

低耐熱性（フロアーヒーティングに強い）

ブラシ・掃除機・モップなどでの簡単メンテナンス

ポリエチレンによるトップコーティングにより衛生的です。

強いジョイントにより高衝撃性（heavy traffic/rolling road）

製品仕様

- 厚さ　：　5mm
- サイズ　：　巾 15.24ｃｍ×長さ 91.44ｃｍ/枚
- 施工面積　：　2.09m2（15 枚入り）

安全特性 EN14041
弾力性のある床材　EN649 に合致

有害物質排出基準　A+

耐スリップ性

難燃性（火災への反応）

ホルムアルデヒド放散量
Ｅ1:1.5mg/l 以下（E0:0.5m ｇ/ｌ、E2:5mg/l 以下）

リサイクル

対象用途
住居用使用（一般住宅）：激しい使用に耐えうるレベル

対象用途
公共・商業施設使用：混雑に耐えうるレベル

対象用途
軽産業施設使用（産業施設）：主に立ち仕事、軽車両通行レベル

ドリームクリックプロ（フローリング）設置及び保守説明書
Dream Click Pro　Installation and maintenance instructions

1. はじめに

ドリームクリックプロは、住居や商業施設に適した斬新で革命的な LVT（贅沢なビニールタイル）フロアです。店舗からホテルルーム、快適なご自身のリビングルームまで、ドリームクリックプロは、ヨーロッパ製造規格 EN649 に則り生産されています。

ドリームクリックプロは、屋外使用やサンルーム、サウナ等には使用できません。また、温度コントロールされていない部屋にもお勧めしません（設置しないことを推奨します)。長期的な直射日光への暴露を避けてください。極端な太陽照射、暑さや温度変化などは、ダメージを引き起こします。

最大推奨設置面積は、15×15mです。壁や柱、パイプ、敷居の廻りから 5 ミリ程開ける事が非常に重要です。

ドリームクリックプロは、温度が２７℃を超えない床暖房やクーリングシステムに適合します。電気式床暖房の場合には、60W/m2 を超えないようにしてください。

2. 準備

2.1　必要工具・アクセサリー

カッター・ジグソー・裁断機・鉛筆・T 字型定規・折畳み定規・計測テープ

スペーサー

2.2　下地の条件

フロアーを施工する前、注意深く準備を行ってください。優れた床の外観のために不可欠です。下地の粗さ（凹凸）やデコボコは、ドリームクリックプロを通して表面化し、仕上げが悪くなり、下地を拾い凸凹（デコボコ）が表面化した床では、過剰磨耗を引き起こします。

作業領域を清掃し、ドリームクリックプロにダメージを与える破片の片付けをしてください。

当商品を設置する表面は、完璧に堅固で、平坦で乾燥していなければなりません。清潔であり、デコボコがなく、石膏（しっくい)、塗料、油やグリース、又は、ひびの痕跡が無いようでなければなりません。

じゅうたんやカーペットは、取り除いてください。
フロアーレベルは、最大 4mm/M でなければなりません。もし表示された差異が超える場合、適切な充填材か平準化製品で平坦にしてください。
下地の湿気は注意深くチェックしてください。もし湿気が確認されたならば、設置前にシーリングを施してください。
ドリームクリックプロは、既存の床表面がスムーズであるか、又は、スムーズにできるかの条件で、コンクリート、タイル、木材、殆どの現存するハード面の床材の上に施工できます。
コンクリートフロアの最大水分量は、最小２０℃で 75%RH です（最大 3.0CM%）。たとえ、ドリームクリックプロが湿気の影響を受けずらいとしても、過剰な湿気はカビや菌類を発生させます。
ドリームクリックプロは、下地にそのまま敷くことが出来ます。
バスルームのような湿気の多い場所では、下地材が耐水性でない場合、防水膜を設置するのを推奨します。

2.3　養生

設置を始める前、パネルを未開封のまま室温で少なくとも 48 時間置いてください。商品名が印刷されている面を上にして設置場所に水平に積み上げてください。理想の室内温度は、18-２5℃です。この温度を施工中も維持してください。



設置を始める前に、引き渡されたフロアー材が無傷である状況/状態を確認してください。クレームは、ある程度のサイズに切断され、又は、設置されているものに対しては受けかねます。

違う各々のボックスからのフロアーパネルをまぜることにより自然に見えます。
ドリームクリックプロは、全ての壁や固定物に対して十分なスペースがあり、任意の方向に動けるようになっていなければなりません。例えば、サブフロアー（施工フロアー）にネジ止めや釘打ちがされていないという事です。

3. 設置

設置前に床材に目に見える欠陥が無いことをチェックしてください。

バランスの取れたレイアウトに対応する為、部屋を正確に計測してください。これをすることによって、最初の列をカットする必要があるのか決定することができます。最初と最後の列は、5ｃｍ巾以下であってはなりません。フロアーパネルの最初の列の巾を切り揃える必要が無い場合、必要のないジョイントするための黒い突起をカットする必要があります。

フロアーパネルをジョイントしてみましょう。

フロアーパネルをジョイントするのにハンマーを使用しないでください。

次の列に移る際には、常に短い端のジョイントが、互い違いで最小 25ｃｍになるようにしてください。

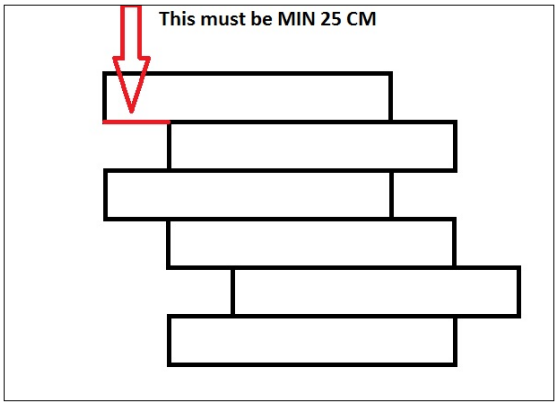

フロアーパネルは、入ってくる日光に平行になるように設置することを推奨します。

4. フロアーを良い状態に保つ為に

フロアーを良い状態に保つ為に、履物によって運び込まれる研磨粒子を除去する為のフロアーマットを入口全てに設置する事が大切です。

家具の脚部の下やその他の重量物の下にフェルトプロテクターパッド（床傷防止フェルト）を使用してください。ゴム製カーペットは使用しないでください。オフィスチェアには、柔らかいゴム以外のカバーを使用してください。

5. 清掃に関すること

掃除機か濡れたモップを使用してください。必要に応じて、清潔な水や中性洗剤、又は、床洗浄溶剤を使用してください。非常に良く（完璧に）汚れを取り除き、残留水分を吸上げてください。注意：床が濡れた状態では、通常よりも滑りやすくなります。

染み、こぼした物などは、できるだけ早く速やかに拭き取ってください。アセトンや塩素系溶剤は使用しないでください。決して、ワックスやワニス塗装を使用しないでください。

6. 使用上の注意

・重量のあるイスや家具によるダメージ：表面に傷がつく可能性を減らす為、イスや家具の下にフェルトパッドを使用する事を推奨します。

・砂などによるダメージ：フロアー全体に持ち込まれるであろう砂を防ぐ為に、全ての外部出入口にドアマット（玄関マット）の使用を推奨します。

7. 最後に

この取扱説明書は、最新の情報を基に一般的な設置に関する方法等を記載したものです。最良の結果を得るには、注意深くこの取扱説明書の指示に従ってください。

製品概要

・外寸　　：　914.4×152.4×5ｍｍ/枚

・梱包サイズ　：　15 枚入/箱＝2.09m2（16.43ｋｇ）

・特徴　　：　4 側面のマイクロＶ斜角による容易な設置

・構成

1. ポリウレタン・トップコーティング
2. 摩耗層は、下にプリントデザインされたフィルムで構成
3. 堅固なＰＶＣ裏打ち層
4. ユニークで特許を取得した HIPS（耐衝撃性ポリエチレン）フレーム
5. 音響減衰バック（ボトム）

輸入販売元　：　株式会社ジョイフル本田
茨城県土浦市富士崎 1-16-2